



Änderung der Deckelverschlüsse für Lufthutzeneinbau

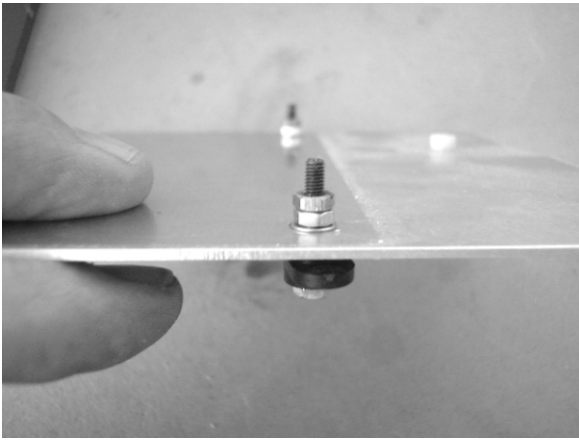


Zur Befestigung werden Madenschrauben Din 913 M3*10 statt der Gewindegriffe eingesetzt.

Bild 1

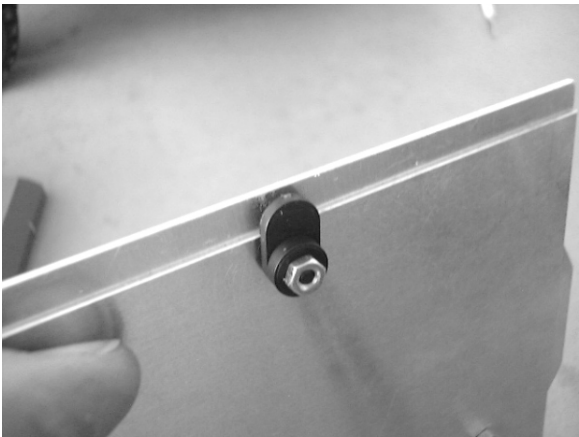


Die Konterung erfolgt über eine M3 Mutter.

Bild 2

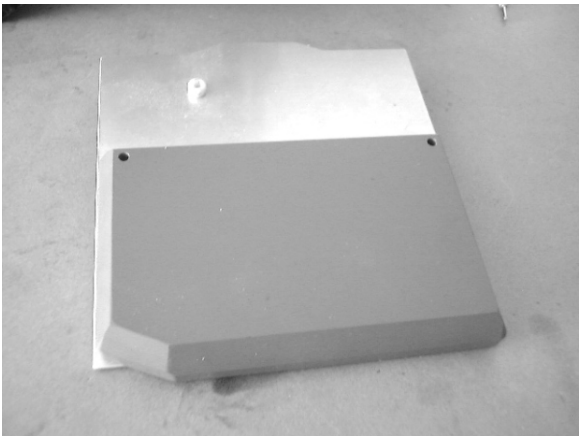

Die Lufthutze wird auf die Madenschrauben gesetzt.

Bild 3

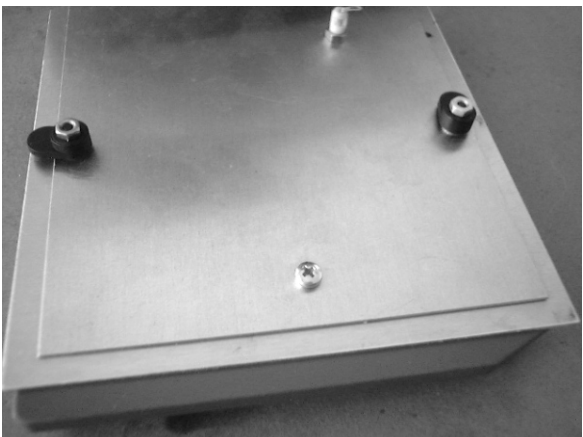

Mit einer Schraube M3*6 Din 7985 wird die Lufthutze aufden Deckblechen festgeschraubt, oder mit zweiseitigem Klebeband aufgeklebt.

Bild 4