


### Stückliste Schlitten

- 2 L-Profile
- 1 Abstandshalter
- 1 Abstandshalter mit Ausfräsung
- 1 Blech
- 1 gebogene Welle
- 8 Schrauben Din 7380 M3\*8
- 4 Schrauben Din 965 M3\*5
- 2 Schrauben Din 913 M3\*3

Bild 1

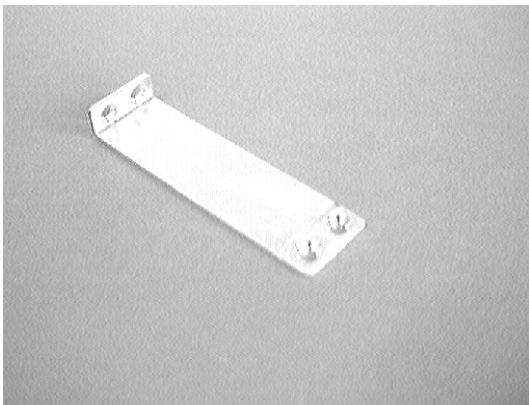

Biegen Sie das Blech an den Sollknickstellen wie Bild 2 zeigt.

Bild 2



Das gebogene Blech wird mit 2 Schrauben Din 965 M3\*5 an das L-Profil geschraubt.

Bild 3


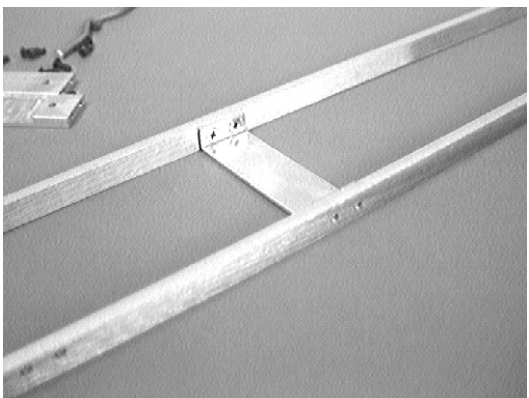



Bild 4 zeigt das beidseitig angeschraubte Winkelblech.

Bild 4

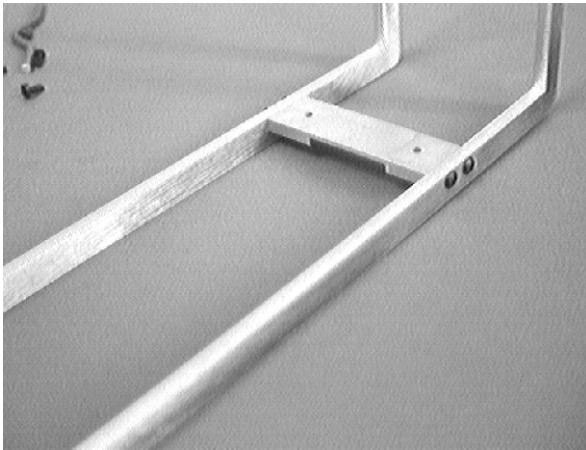


Montieren Sie bitte den Abstandshalter mit Ausfräsung nach unten mit 4 Schrauben Din 7380 M3\*8 zwischen den L-Profilen.

Bild 5

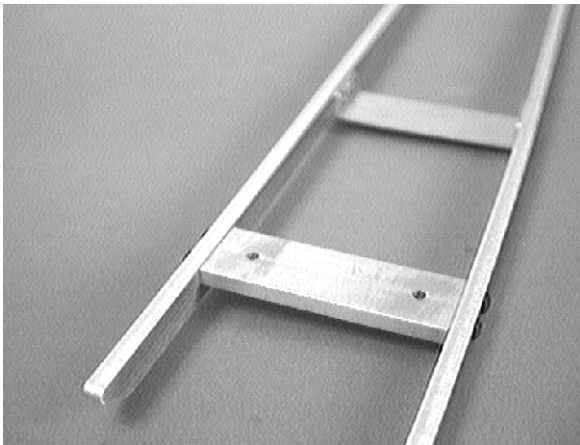


Der hintere Abstandshalter wird auch mit 4 Schrauben Din 7380 M3\*8 montiert.

Bild 6

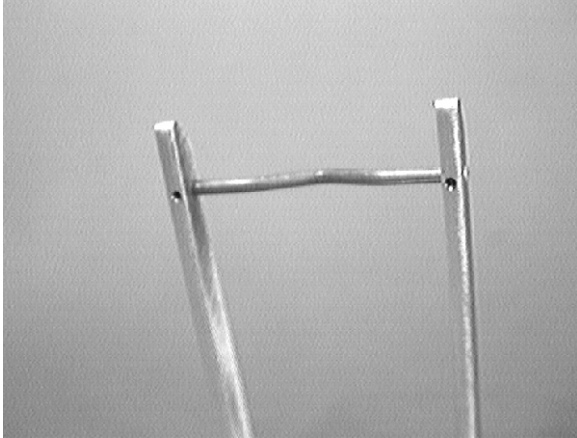

Die gebogene Welle wird mit 2 Schrauben Din 913 M3\*3 in den L-Profilen gehalten. Durch verdrehen der Welle kann die entsprechende Höhe zum Haken eingestellt werden.

Bild 7

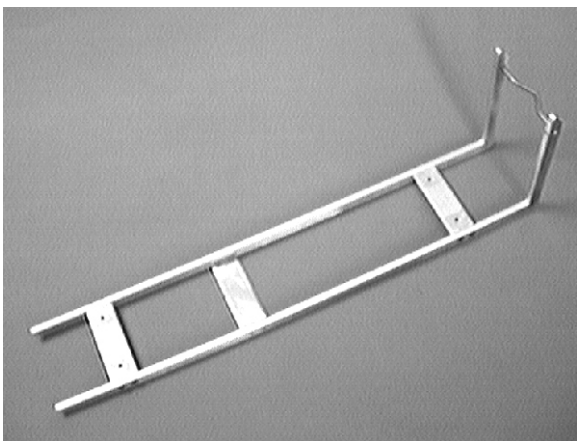

So sollte Ihr fertiger Schlitten aussehen.

Bild 8