




# Hinweise zur Schlauchführung

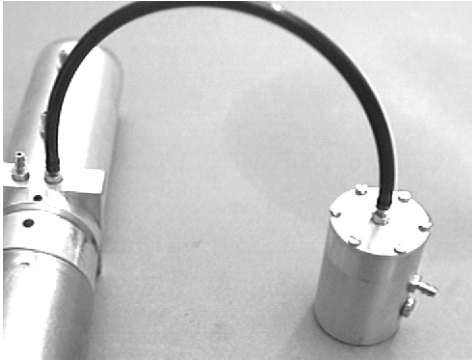

Der Anschluß "P" der Pumpe wird mit dem Ölfilter verbunden.

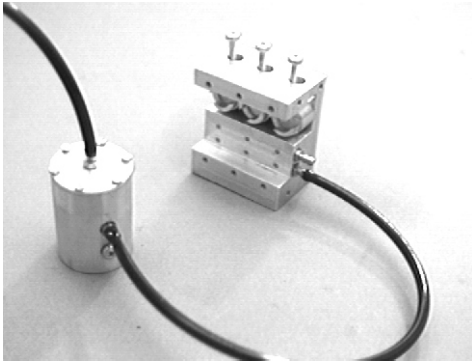


Der Ölfilterausgang wird mit Anschluß "P" des Steuerventils verbunden.

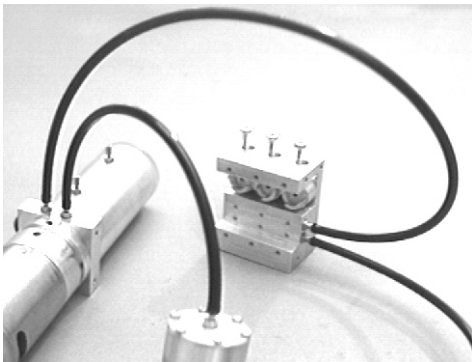

Der Anschluß "T" des Steuerventils wird mit dem Anschluß "T" der Pumpe verbunden.

Die drucklose Rücklaufleitung braucht keine Sicherungshülsen

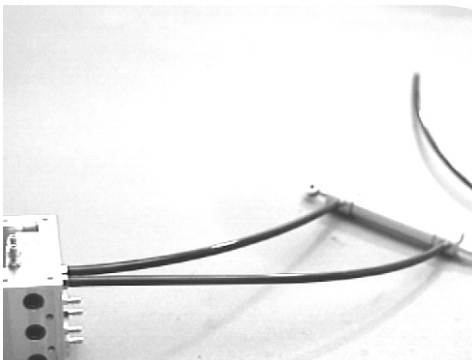

Der Zylinder wird an je einem Anschluß "A" und "B" angeschlossen.  
Wenn mehrere Zylinder parallel geschaltet werden,  
müssen zuvor jeweils die oberen und unteren Anschlüsse der Zylinder  
mit T- oder Y-Stücken verbunden werden.